


# Spray<sup>®</sup> -Zone

CATÁLOGO DE  
PRODUCTOS M.R.O.

Expertos en Mantenimiento,  
Reparación y Operaciones.

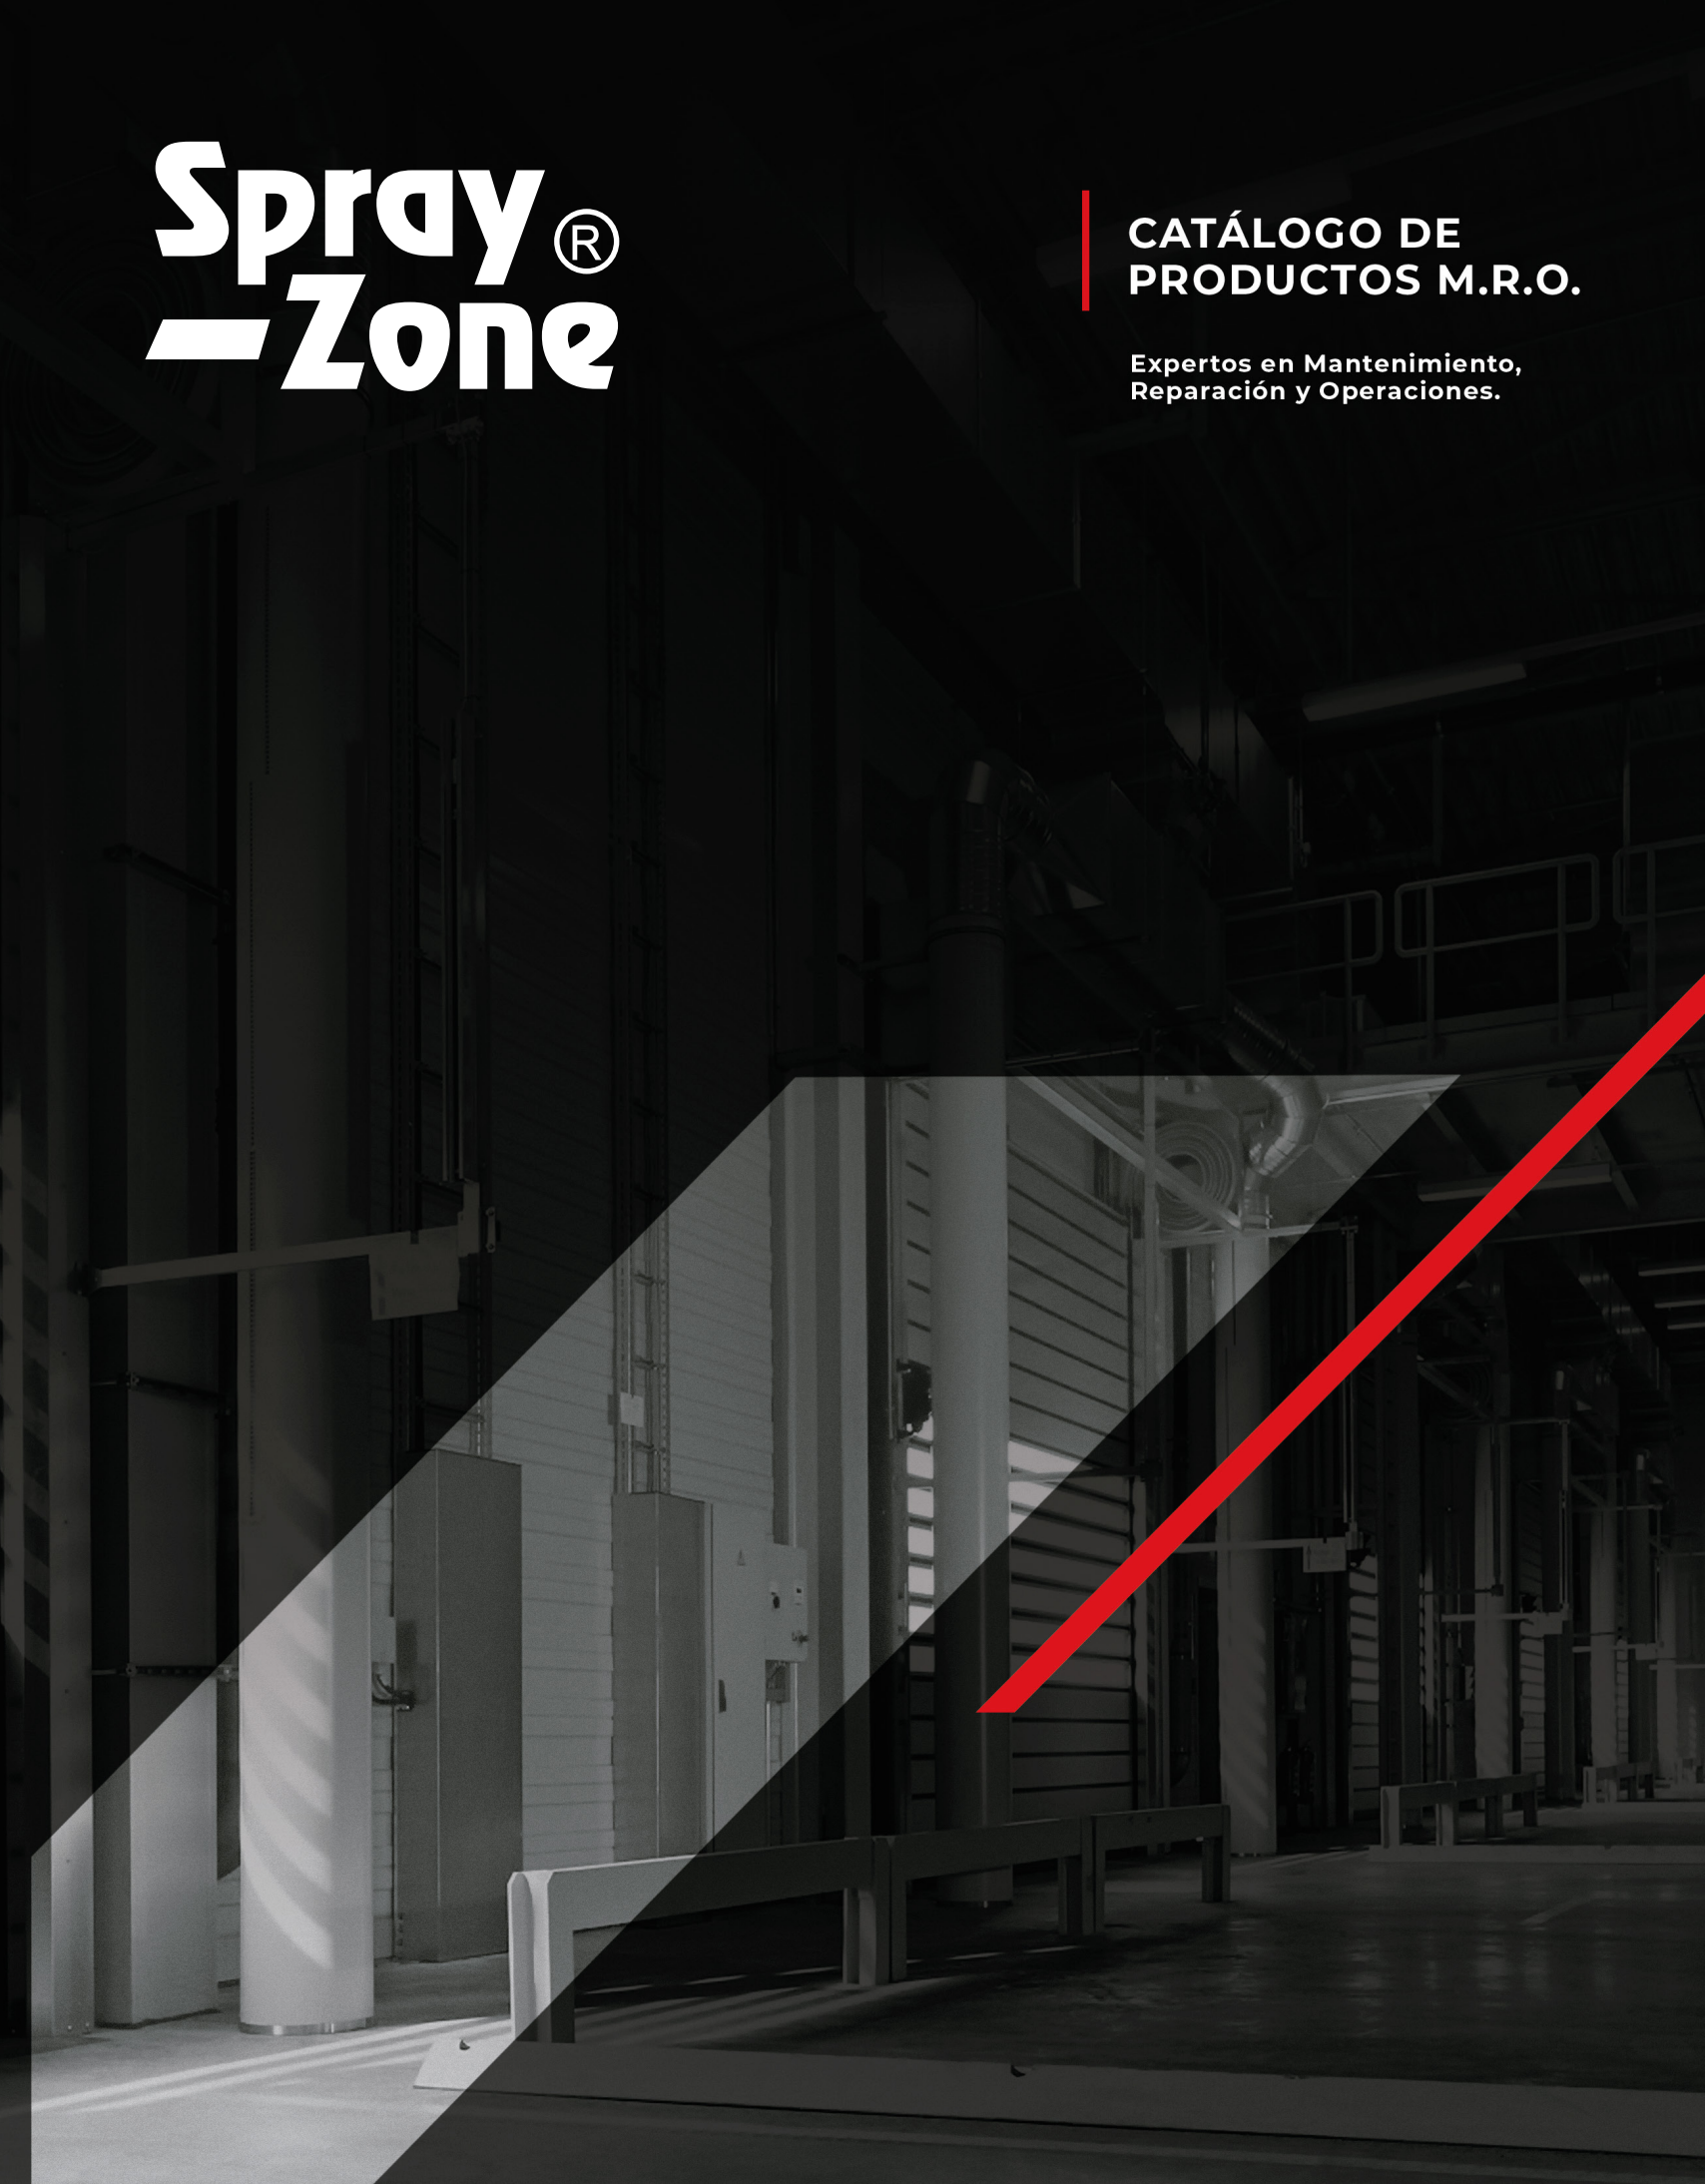

# Spray<sup>®</sup> -Zone

## Spray-Zone

Empresa con presencia a nivel nacional, ofreciendo una gran variedad de productos M.R.O. logrando ofrecer el mejor nivel en servicio y los mejores tiempos de entrega en el mercado.

Nuestro objetivo es proteger y mantener su maquinaria e instalaciones en condiciones óptimas para evitar averías costosas y reducir el tiempo de inactividad.

## COMPROMISO ECOLÓGICO

Somos una empresa al cuidado de la sociedad, nuestros productos no dañan el medio ambiente.



# ÍNDICE

**02** LUBRICANTES INDUSTRIALES  
Aflojatodo

**02** LIMPIADORES INDUSTRIALES  
Multiusos  
Desengrasantes

**04** ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS  
Limpiadores

**04** ADHESIVOS

**05** PINTURAS GALVANIZADAS





Spray<sup>®</sup>  
-Zone

Spray<sup>®</sup>  
-Zone

Spray<sup>®</sup>  
-Zone

Spray<sup>®</sup>  
-Zone

Spray<sup>®</sup>  
-Zone

Spray<sup>®</sup>  
-Zone

Spray<sup>®</sup>  
-Zone



**MOLD PROTECTOR**  
DESMOLDANTE PROTECTOR



**CONTACT & CIRCUIT  
BOARD CLEANER**  
LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRONICOS

**SZ-355**



**MOLD PROTECTOR**  
DESMOLDANTE PROTECTOR

**SZ-361**

**Spray<sup>®</sup>  
-Zone**

**SPRAY-ZONE<sup>®</sup>**

LIMPIADORES • LUBRICANTES • DESMOLDANTES

ART NO: SZ361  
VENTILATION. MOVE AWAY  
IF SWALLOWED. DO NOT  
SMOKE. AVOID INHALING  
MIST. WASH EXPOSED AREA. AVOID  
CONTACT WITH WATER AND SOAP.



## LUBRICANTES INDUSTRIALES



### SZ-711 AFLOJATODO LUBRICANTE

Excelente lubricante elaborado con materias primas de la más alta calidad especialmente formulado como aflojatodo de alta penetración en tuercas y tornillos oxidados, anticorrosivos y desplazador de humedad. Recomendado para múltiples aplicaciones y necesidades de lubricación en cualquier pieza fija o en movimiento obteniendo excelentes resultados.

#### Características

- Excelente protector antioxidante.
- No daña plásticos.
- Lubricante de alto rendimiento.
- Excelente removedor de óxido.

CLAVE	CONTENIDO	TEMPERATURA
SZ-700	400 ml	500°F / 260°C



## LIMPIADORES INDUSTRIALES



### SZ-110 MULTIPURPOSE FOAM CLEANER

Limpiador multiusos para una gran variedad de aplicaciones de limpieza. Su fórmula biodegradable espumosa, le permite quedarse incluso en superficies verticales para disolver rápidamente la suciedad, mugre, grasa y marcas de dedos. Su fórmula única no contiene solventes clorados o destilados de petróleo.

#### Características

- No contiene destilados de petróleo.
- Agradable aroma.
- Biodegradable.

CLAVE	CONTENIDO	APARIENCIA
SZ-110	453 g	Espuma



### SZ-300 NATURAL DEGREASER

Es una mezcla de solventes orgánicos y biodegradables 100% naturales. Es un producto efectivo para remover adhesivos y pegamentos, asfalto, grasas y aceites de tipo mineral, petróleo, chapopote y goma de mascar de toda superficie metálica y algunos plásticos. Es ideal para la limpieza y desengrasado de maquinarias, equipos y motores eléctricos.

#### Características

- 100% biodegradable.
- Sin solventes clorados y fluorinados.
- Sin destilados de petróleo.
- Fuerza dieléctrica mayor a 18,000 kV.

CLAVE	CONTENIDO	AROMA
SZ-300	397 g	Cítrico
SZ-3005	19L	Cítrico







# SZ-300

## NATURAL DEGREASER

(DESENGRASANTE NATURAL)

- ✓ Mezcla de solventes orgánicos y biodegradables 100% naturales.
- ✓ Remueve adhesivos, pegamentos, grasas, aceites tipo mineral, petróleo y goma de mascar.
- ✓ Ideal para la limpieza y desengrasado para mantenimiento de equipo.

\* DISPONIBLE EN PRESENTACIÓN DE 14 OZ Y 19 L



**CERTIFICADO INTERNACIONAL**  
 Nonfood Compounds  
 Category Code (C1)  
 Registration No: 160852  
 Registration No: 160853

**DANGER**  
 Flammable aerosol. Use with  
 caution. Move away from heat  
 sources, or other sources of ignition,  
 if ignited. Do not induce vomiting.  
 If health care provider immedi-  
 ately. In case of prolonged  
 exposure, move the patient to a  
 well-ventilated area. Avoid contact with skin and  
 eyes. In case of contact wash with abundant  
 water.

**DESCRIPTION**  
 A NATURAL DEGREASER  
 composed of organic solvents and biode-  
 gradable. It is an effective  
 remover of adhesives, epoxies,  
 oils of mineral type, oil, tar and  
 all metal surfaces and some  
 resins. It does not contain petroleum distil-  
 lates. It is non-toxic and does not  
 emit vapors harmful to health. It is ideal for  
 degreasing machinery, equip-  
 ment and electric motors.

**FEATURES**  
 • Biodegradable  
 • Contains no leaded solvents and fluorocados  
 • Effective up to 40,000 volts

**HOW TO USE**  
 Before using. To remove the tar,  
 mineral grease spray 15 to 20  
 surface, wait 2 to 3 min. Then  
 remove with pressurized air or  
 water. To remove nail polish, oil,  
 adhesive, gum, glue, plastic carpet,  
 upholstery apply the product and  
 scrub. Then rinse.

**FOR MORE INFORMATION PLEASE  
 VISIT OUR WEBSITE**



Importado en E.U.A. para Spray-Zone,  
 por Grupo Concas S.A. de C.V.  
 República 501 Col. La Constanza  
 C.P. 86010,  
 Tlaxiaco, Oaxaca, México.  
 www.spray-zone.com

Spray<sup>®</sup>  
-Zone

NATURAL DEGREASER  
DESENGRASANTE NATURAL  
SZ-300

MADE IN USA

PART NO: SZ300

**DANGER: EXTREMELY FLAMMABLE AEROSOL. USE WITH PROPER VENTILATION. MOVE AWAY FROM HEAT SPARKS, FLAMES, OR OTHER SOURCES OF IGNITION. HARMFUL IF SWALLOWED. DO NOT INDUCE VOMITING. CONTACT YOUR HEALTH CARE PROVIDER IMMEDIATELY. AVOID INHALING VAPORS. IN CASE OF PROLONGED INHALATION, MOVE THE PATIENT TO A VENTILATED AREA. AVOID CONTACT WITH SKIN AND EYES. IN CASE OF CONTACT WASH WITH ABUNDANT WATER AND SOAP.**

Spray<sup>®</sup>  
-Zone

NATURAL DEGREASER  
DESENGRASANTE NATURAL  
SZ-300

MADE IN USA

PART NO: SZ300

**DANGER: EXTREMELY FLAMMABLE AEROSOL. USE WITH PROPER VENTILATION. MOVE AWAY FROM HEAT SPARKS, FLAMES, OR OTHER SOURCES OF IGNITION. HARMFUL IF SWALLOWED. DO NOT INDUCE VOMITING. CONTACT YOUR HEALTH CARE PROVIDER IMMEDIATELY. AVOID INHALING VAPORS. IN CASE OF PROLONGED INHALATION, MOVE THE PATIENT TO A VENTILATED AREA. AVOID CONTACT WITH SKIN AND EYES. IN CASE OF CONTACT WASH WITH ABUNDANT WATER AND SOAP.**

NET. WT. 397G (14 OZ)

NET. WT. 56L (19 LT)



## LIMPIADORES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



### SZ-345 AIR DUSTER

Este desempolvante de equipos es un producto ideal para la limpieza interna y externa de aparatos eléctricos que no estén en funcionamiento, equipos de computo, uso general de oficinas y procesos industriales donde sea requerido, siempre y cuando realicen pruebas previas para su correcta utilización.

#### Características

- Biodegradable libre de CFC.
- Utilizar con precaución.
- Aplicar en aparatos no energizados.
- No exponerse a altas temperaturas.

CLAVE	CONTENIDO	TEMPERATURA
SZ-345	400 ml	86°F / 30°C



### SZ-340 CONTACT CLEANER

Esta fórmula dieléctrica de rápida acción de limpieza, no deja residuos y es compatible con la mayoría de los componentes plásticos, de goma y metal. Limpia fácilmente aceite, suciedad y otros contaminantes de los contactos, tarjetas electrónicas, circuitos impresos de precisión electrónicos. Este producto es inflamable y debe de ser usado en equipos no energizados.

#### Características

- No deja residuos.
- No daña plásticos.
- Evaporación controlada.

CLAVE	CONTENIDO	VALOR KV
SZ-340	383 g	25,000 kV
SZ-340	19 L	25,000 kV



### SZ-355 CONTACT & CIRCUIT BOARD CLEANER

Provee una solución para la mayoría de los problemas de mantenimiento electrónico. Si se usa directamente esta fórmula de alta pureza es compatible con un alto rango de plásticos. Acrílico, ABS, nailon, polietileno, policarbonato, polipropileno, poliestireno, PVC y estireno. Remueve rápido y fácilmente el polvo, aceite y otros residuos contractores.

#### Características

- No congela.
- Remueve suciedad, polvo y aceites.

CLAVE	CONTENIDO	VALOR KV
SZ-355	340 g	28,000 kV

## ADHESIVOS



### SZ-074 SPRAY FOAM ADHESIVE

Adhesivo especialmente formulado para las necesidades de la industria textil en general, ideal para unir materiales como metal, espuma, plástico, fibra vulcanizada, madera, tela, cartón, etc. Además este producto está elaborado sin utilizar solventes clorados, libre de CFC y cancerígenos, garantizando un correcto funcionamiento en su aplicación.

#### Características

- Para aplicaciones temporales y permanentes.
- Color ámbar para visualización.
- No daña la capa de ozono.
- Secado rápido.

CLAVE	CONTENIDO	TEMPERATURA
SZ-074	340 g	350°F / 177°C

## PINTURAS GALVANIZADAS



### SZ-747 COLD GALVANIZE COATING

Un revestimiento superior que protege las superficies de metal contra la corrosión. Contiene 97% de polvo de zinc puro, dejando una película seca. Producto apto para superficies galvanizadas, estructuras de acero y equipamiento metálico.

#### Características

- Protege superficies metálicas contra corrosión.
- Contiene polvo de zinc 97%.
- Rango de temperatura 316 °C.
- Inhibe la oxidación en metales ferrosos.
- Seca al tacto en 25 minutos.
- Retoque para superficies galvanizadas.

CLAVE	CONTENIDO	TEMPERATURA
SZ-747	369 G	316 °C



### SZ-748 BRITE GALVANIZE COATING

Un revestimiento superior brillante que protege las superficies de metal contra la corrosión. Contiene 97% de polvo de zinc puro, dejando una película seca. Producto apto para superficies galvanizadas, estructuras de acero y equipamiento metálico.

#### Características

- Acabado brillante de superficies.
- Protege superficies metálicas contra corrosión.
- Contiene polvo de zinc 97%.
- Rango de temperatura 316 °C.
- Inhibe la oxidación en metales ferrosos.
- Seca al tacto en 25 minutos.
- Retoque para superficies galvanizadas.

CLAVE	CONTENIDO	TEMPERATURA
SZ-748	369 G	316 °C

# SZ-747 COLD GALVANIZE COATING

REVESTIMIENTO GALVANIZADO FRIO



# SZ-748 BRITE GALVANIZE COATING

REVESTIMIENTO GALVANIZADO BRILLANTE





**Spray-Zone**

**ESCANEA NUESTRAS FICHAS TÉCNICAS**



Las etiquetas cuentan con un código QR, el cuál, al ser escaneado lo redireccionará a un link en donde podrá encontrar información técnica y de seguridad detallada.

**Spray<sup>®</sup>  
-Zone**

**DISTRIBUIDO POR:**



**ENVÍOS A TODO MÉXICO**  
[www.spray-zone.com](http://www.spray-zone.com)